

Référence

COMADUR Groupe SWATCH

Localisation : Genève Suisse
Application : Groupe froid intégré avec panoplie
Maitre d'ouvrage : ROLEX
Année de livraison : 2013




Spécificités de l'opération : Groupe Froid EAU/EAU intégré LOCAL en Aluminium isolé de 5500x2950x2600

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES :

1 ensemble départ/retour en DN 100 (vers AERO)
1 ensemble départ/retour en DN 80 (vers installation)


CIRCUIT HYDRAULIQUE Conditions de service :

Circuit AERO : eau glycolée 30%, pression 10 bars à 20°C
Circuit Installation : eau pression 10 bars à 20°C

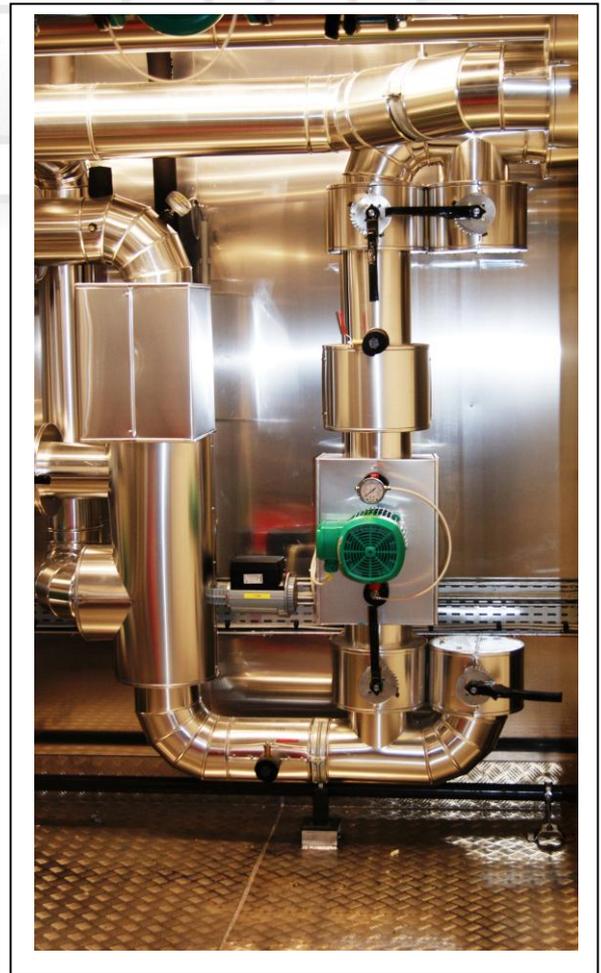

MODULES HYDRAULIQUES

Principe fluide

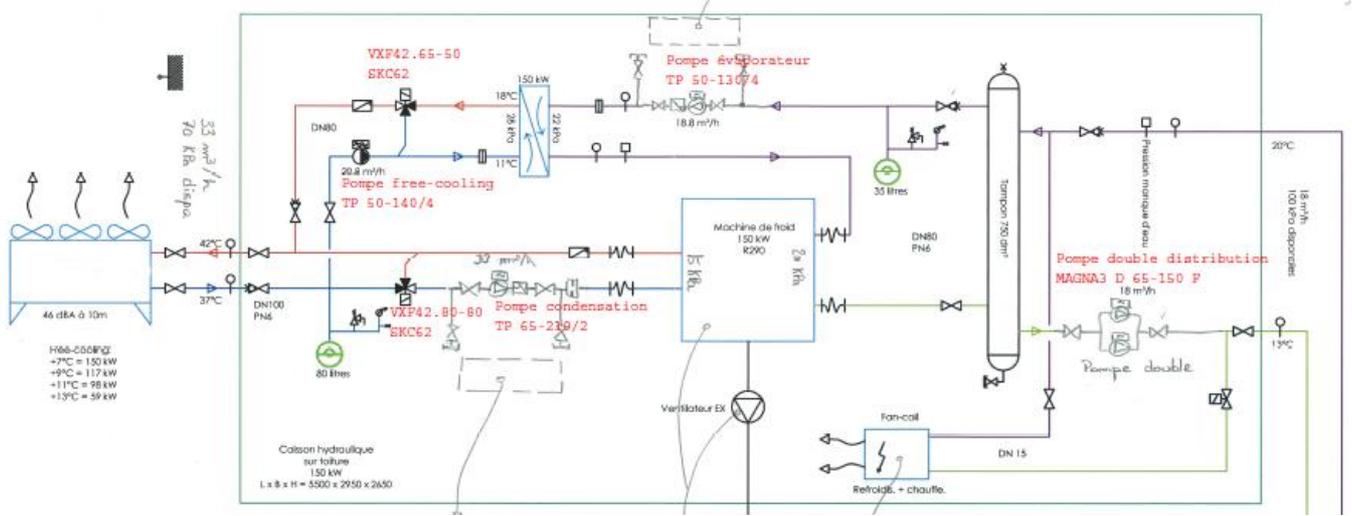

Vue de dessus

